patnos

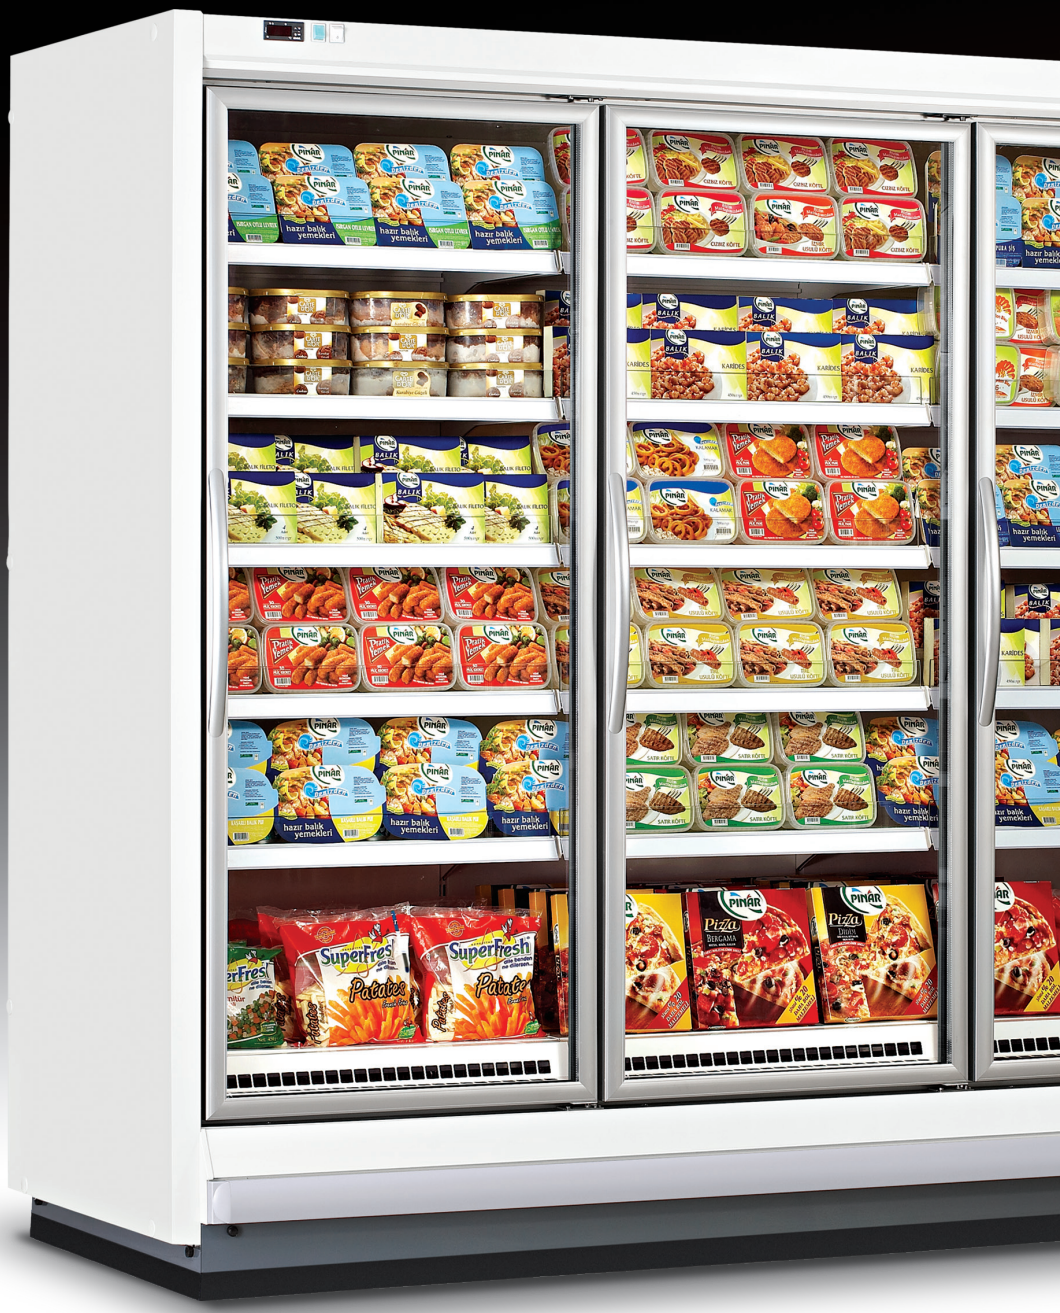

Ahmet Yar
REFRIGERATION

DİK KAPAKLI MEŞRUBAT SOĞUTUCU VE DERİN DONDURUCU

VERTICAL BEVERAGE COOLER AND FROZEN FOOD CABINET

VERTIKALER KÜHLSCHRANK FÜR GETRAENKE UND TİEFKÜHLKOST

ШКАФ ДЛЯ НАПИТКИ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Dıştan motorlu soğutma
1,2,3,4,5 kapılı modüller
4 sıra teşhir rafı
Poliüretan enjeksiyon gövde
Mat alüminyum eloksal kapı ve çerçeveler
F - FL derin dondurucu modelleri için
çerçevede ısıtıcı rezistans

Plug - in cabinet
1,2,3,4,5 doors versions
4 display shelves
Polyurethane injection body
Matt aluminium door and door frames
Frames with heather for F - FL deep-freeze models

Externe Kühlung
1 ,2, 3, 4, 5, türige Module
4 Auslagen
Polyurethan Koprus
Matt eloxiertes Aluminium Türen und Rahmen
Rahmenheizung bei F & FL Modellen

с выносным холодом.
Модули с 2,3,4,5, дверей.
4 ряда полок.
Материал корпуса полиуретан.
Алюминиевые дверей и рамы.
Для модели F-FL специальная тэн оттайки в рамках.

OPSiYONEL AKSESUAR :
Camlı dolap yanı
Tel taban rafı
Tel taban sepeti
Tel ayırıcı

OPTIONAL ACCESSORIES :
Glazed sidewalls
Base display grid
Base display grid basket
Wire divider

OPTIONEN :
Verglaste Seitenteile
Gitter Rostauslagen
Gitterkörbe
Trenngitter

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
Зеркальные боковые панели
Сетчатые решетки
Сетчатые корзины для
базовой полки
Сетчатый длитель

Teknik Detaylar | Technical Details | Technische Daten | Технические Данные

PATNOS F/ B

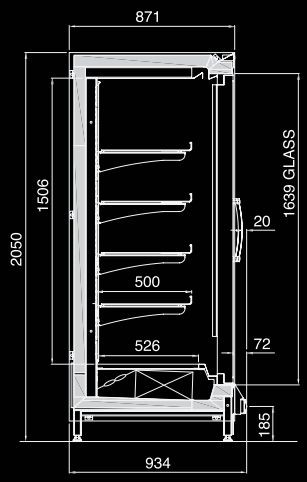

PATNOS FL/ BL

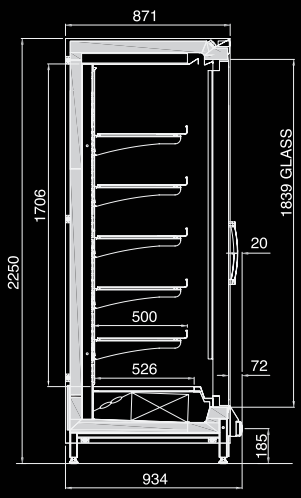

Kapılar Doors Türen Двери		2	3	4	5
Yanlar hariç dolap boyu Cabinet length without endwalls Länge ohne Seitenteile Длина модуля без боковин мм	(mm)	1562	2343	3124	3898
Teşhir alanı Display area Auslagenfläche Площадь выкладки m²	(m²) PATNOS F PATNOS B	4.73	7.09	9.45	11.80
	PATNOS FL PATNOS BL	5.51	8.26	11.02	13.74
Dolap iç hacmi Net capacity Volumen Внутренний объем оборудование	PATNOS F PATNOS B	1294	1941	2588	3229
	PATNOS FL PATNOS BL	1466	2198	2931	3657
Çalışma derecesi Working temperature Möbeltemperatur Температурный режим	PATNOS F PATNOS FL	-18 / -22 °C		-20 / -24 °C	
	PATNOS B PATNOS BL	+2 / +4 °C		+6 / +8 °C	
Çalışma voltajı Operating voltage Betriebsspannung Рабочее напряжение		230 V/50 Hz			

Çalışma şartları için 25 °C ortam sıcaklığı ve %60 RH baz alınmıştır. Firmamız teknik detayları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Operating features are based on ambient conditions of 25 °C temperature and 60% relative humidity. Any technical features may be modified without notice.
Für die Betriebsbedingungen wurden 25°C Raumtemperatur und 60% relative Feuchte angenommen.
Технические параметры действительны при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности 60% Любые технические особенности могут быть изменены без уведомления.

Ahmet Yar REFRIGERATION

AHMET YAR SOĞUTMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

MERKEZ - FABRİKA / HEAD OFFICE - FACTORY

İstiklal Mahallesi 9.Sokak No.5 Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa - İZMİR / TURKEY Tel.+90 (232) 877 17 50 (pbx) Fax.+90 (232) 877 17 51

www.ahmetyar.com.tr info@ahmetyar.com.tr

CE

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification