


Çeşme

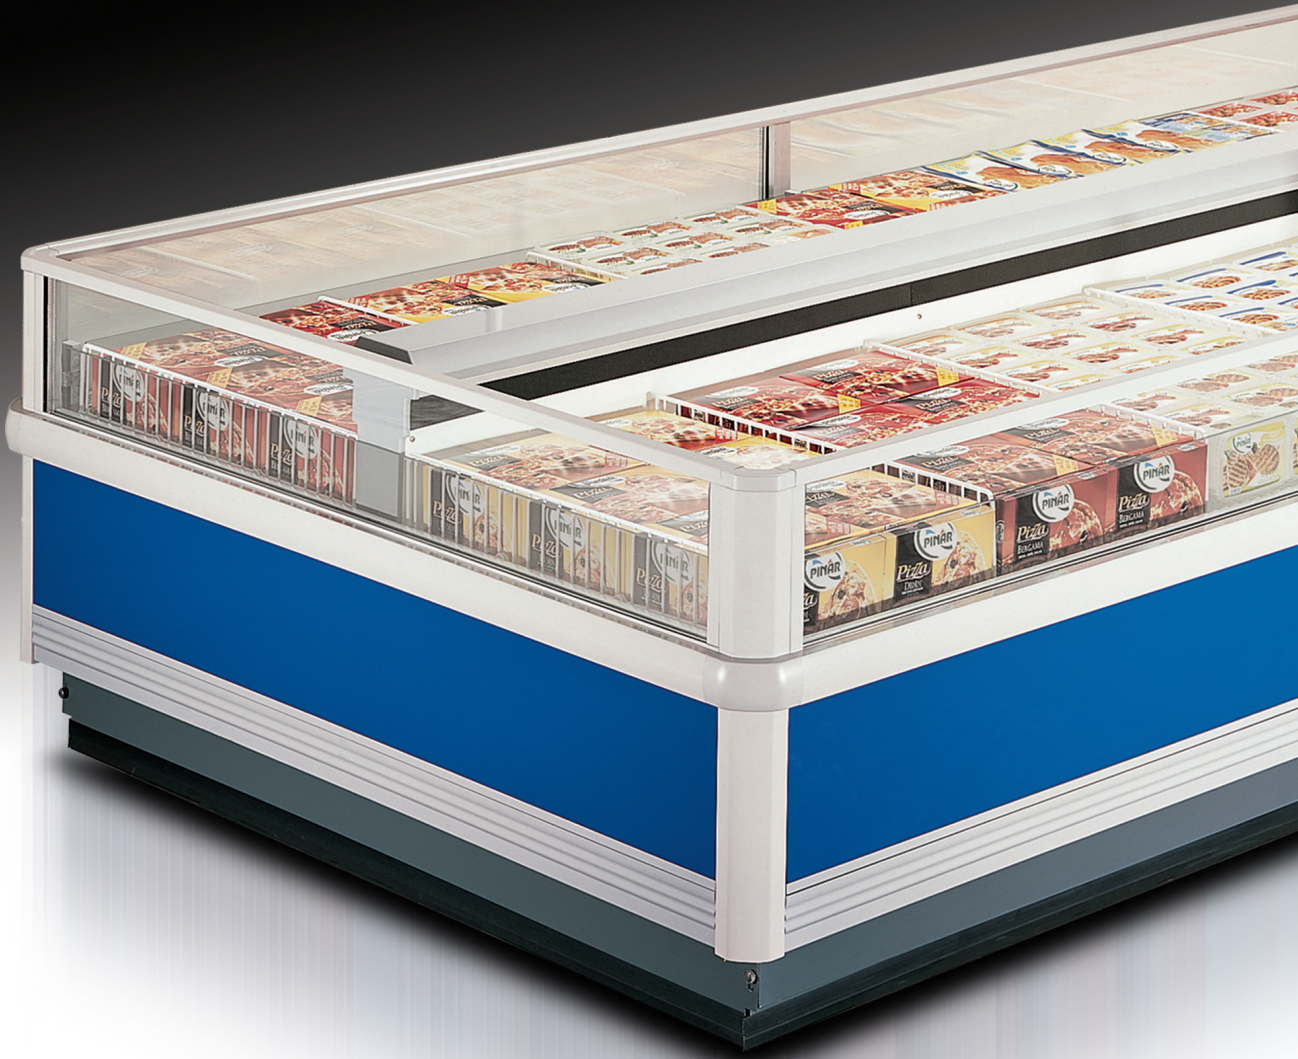

Ahmet Yar
REFRIGERATION

TAZE VE DONDURULMUŞ ÜRÜNLER TEŞHİR HAVUZLARI
ISLAND FREEZERS FOR FRESH AND FROZEN PRODUCTS
KÜHLINSEL FÜR FRISCHE UND TIEFGEKÜHLTE PRODUKTE
БОНЕТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ВЫСТАВЛЕНИЯ СВЕЖУЮ И ЗАМОРОЖЕННУЮ ПИЩУ.

■
Modern dizayn ve fonksiyonel detaylar
Kafa modül uygulaması
Yüksek konstrüksiyon ve performans kalitesi
Geniş teşhir alanı ve yükleme kapasitesi
0°C, -20°C, -24°C derecelerde üç değişik soğutma uygulaması
Dekorasyonuna uygun renk seçenekleri

■
Modern design and functional details
CE (End module) application
High Construction and performance quality
Wide presentation area and loading space
0°C, -20°C, -24°C, three different cooling application
Variable color options

■
Modernes Design und funktionelle Details
Auch mit Kopfmöbel Anwendung
Hochwertige Konstruktion und Ausführung
Grosse Nutzvolumen und hohe Flächenproduktivität
0°C, -20°C, -24°C drei verschiedene Kühlzonen
Farbauswahl je nach Dekoration



■
Современный дизайн и функциональные детали.
Торцевой модуль.
Высококачественная конструкция.
Широкое место для выкладки товара и грузоподъемность.
Три разные охлаждения температуры: 0°C, -20°C или -24°C.
Цветовое оформление - любое по каталогу RAL.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Sürme cam kapama sistemi
Aydınlatmalı veya aydınlatmasız tek veya
çift sıra soğutmasız teşhir rafı
Dolap içi aydınlatma uygulaması
Gece perdesi uygulaması
Yüksekliği ayarlanabilir taban teli
Ara bölme teli

OPTIONAL ACCESSORIES




Sliding glass cover
With or without lighting single or
double layer ambient presentation shelf
Inner lighting
Night blind application
Height adjustable base wire
Wire divider

OPTIONEN

Schiebeglasdeckel Ausführung
Inselaufsatz mit einer Reihe oder
zwei Reihen Auslagen.
Mit Beleuchtung oder ohne Beleuchtung.
Handlaufbeleuchtung
Nachttrollo Ausführung
Höhenverstellbare Rostauslagen
Warentrenngitter

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ:

Стеклянные раздвижные крышки.
Супер-структуры с подсветкой или
без подсветкой, одним
или двумя рядами не охлаждающийся полки.
Внутреннее освещение.
Ночная шторка.
Регулируемая по высоте базовая решетка.
Проводной сепаратор.

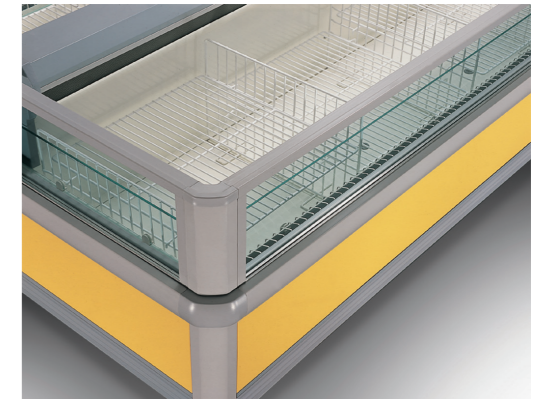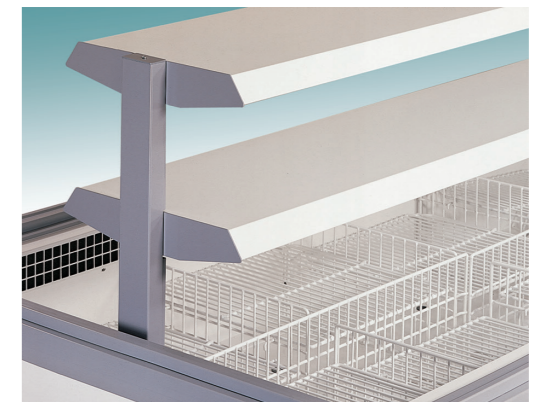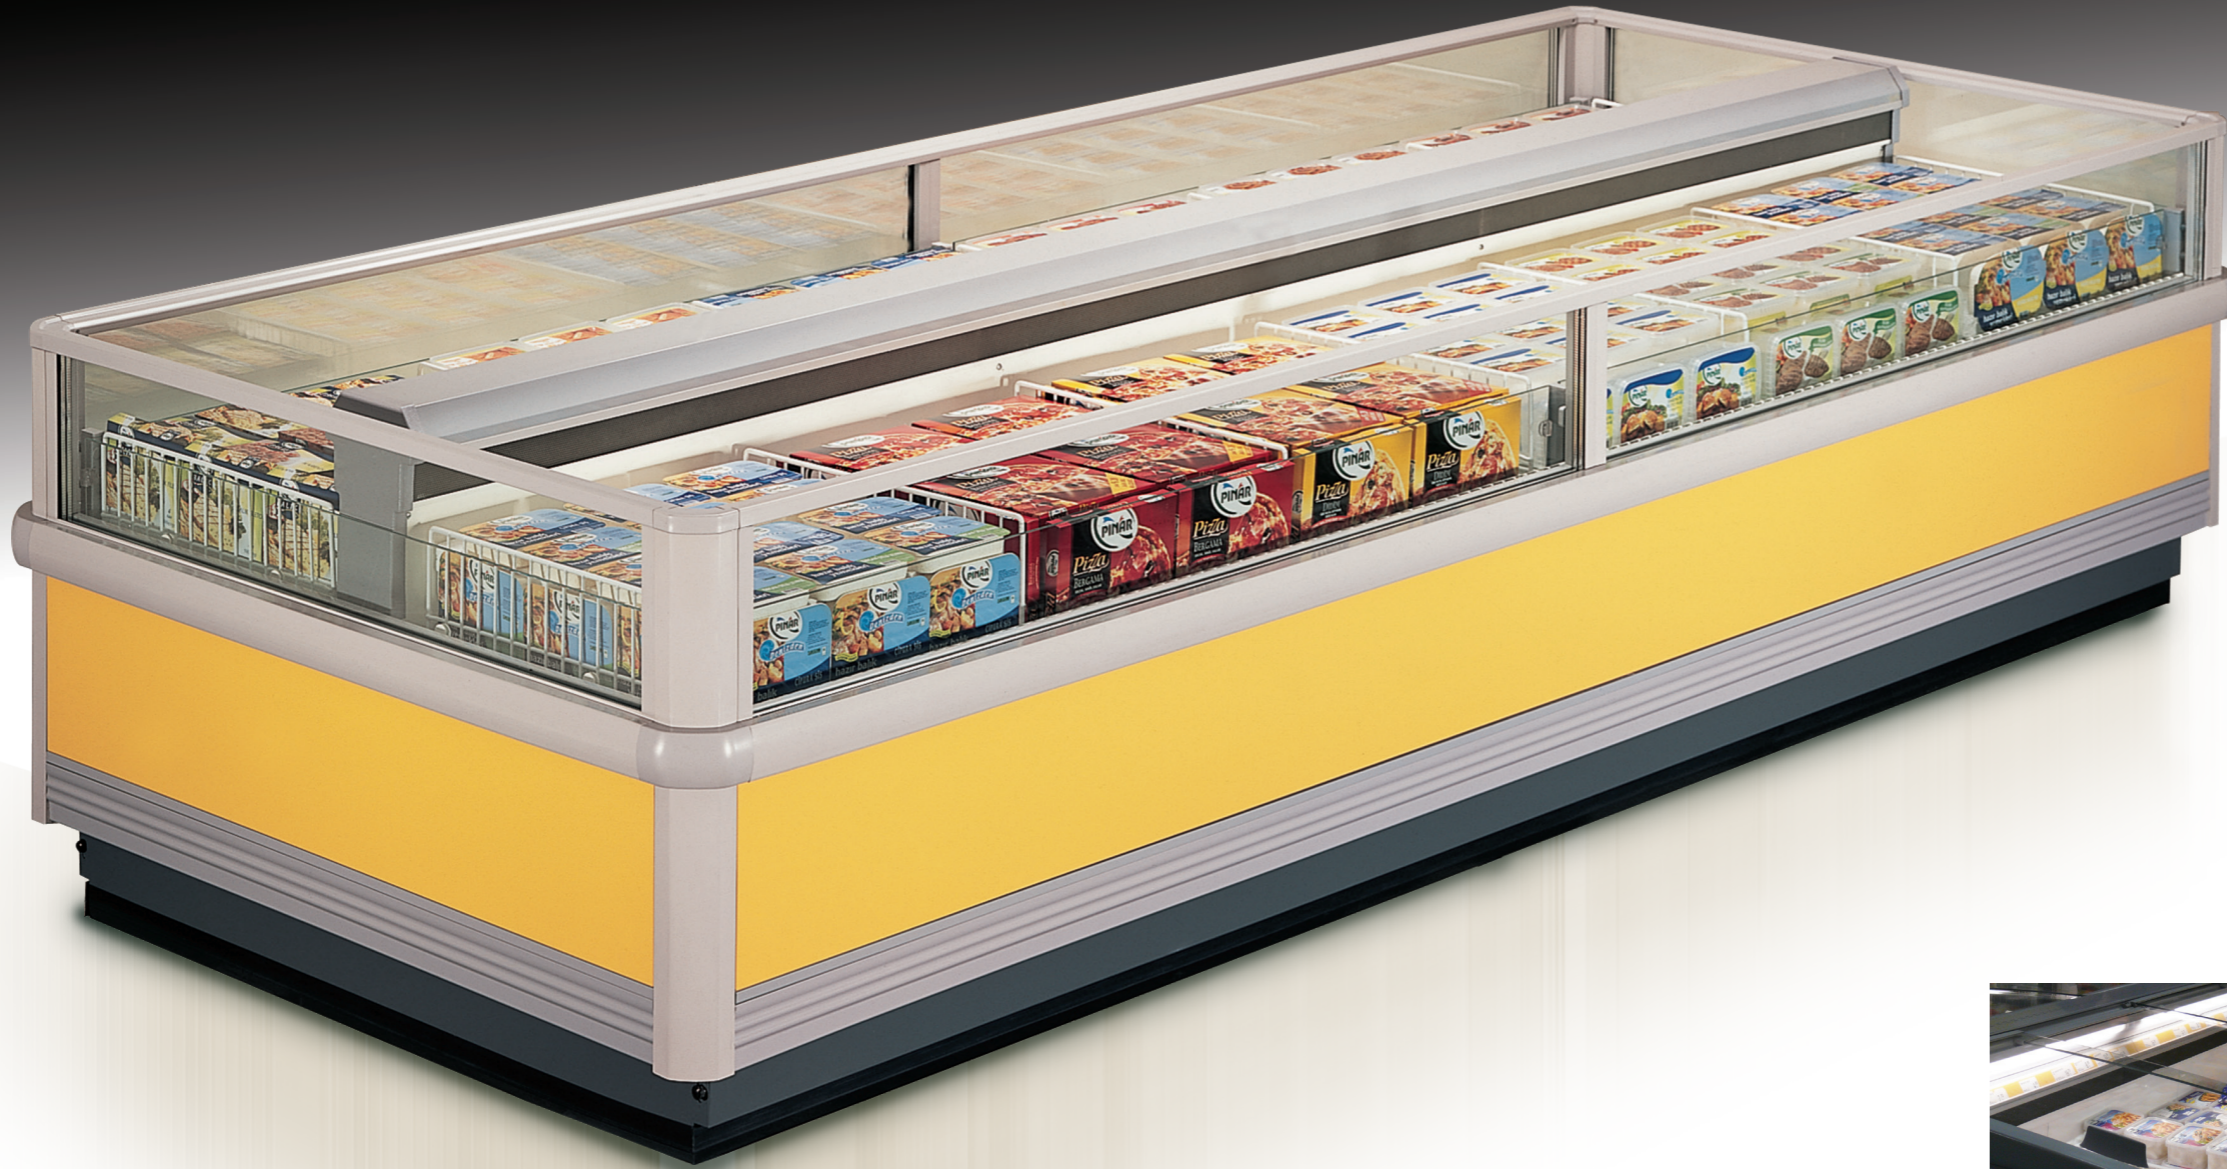

Modern dizayn ve fonksiyonel detaylar
Yüksek konstrüksiyon ve performans kalitesi
0°C, -20°C, -24°C derecelerde üç değişik soğutma uygulaması
Dekorasyonuna uygun renk seçenekleri

Modern design and functional details
High Construction and performance quality
0°C, -20°C, -24°C, three different cooling application
Variable color options

Modernes Design und funktionelle Details
Auch mit Kopfmöbel Anwendung
Hochwertige Konstruktion und Ausführung
Grosse Nutzvolumen und hohe Flächenproduktivität
0°C, -20°C, -24°C drei verschiedene Kühlzonen
Farbauswahl je nach Dekoration

Современный дизайн и функциональные детали.
Высококачественная конструкция.
Три разные охлаждения температуры:
0°C, -20°C или -24°C.
Цветовое оформление - любое по каталогу RAL.



OPSIYONEL AKSESUARLAR

Sürme cam kapama sistemi
Aydınlatmalı veya aydınlatmasız tek veya çift sıra soğutmasız teşhir rafı
Gece örtüsü uygulaması
Yüksekliği ayarlanabilir taban teli
Ara bölme teli

OPTIONAL ACCESSORIES

Sliding glass cover
With or without lighting single or double layer ambient presentation shelf
Night cover application
Height adjustable base wire
Wire divider










OPTIONEN

Schiebeglasdeckel Ausführung.
Inselaufsatz mit einer Reihe oder zwei Reihen Auslagen.
Mit Beleuchtung oder ohne Beleuchtung.
Handlaufbeleuchtung.
Nachtrollo Ausführung.
Höhenverstellbare Rostauslagen.
Warentrenngitter.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ:

Стеклянные раздвижные крышки.
Супер-структуры с подсветкой или без подсветкой, одним или двумя рядами не охлаждающийся полки.
Ночные крышки.
Регулируемая по высоте базовая решетка.
Проводной сепаратор.

KRIDOS

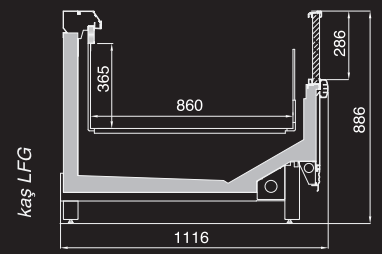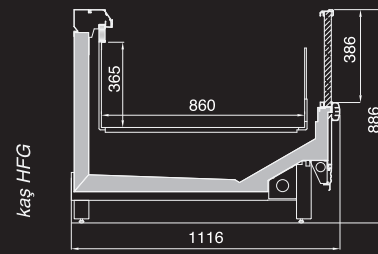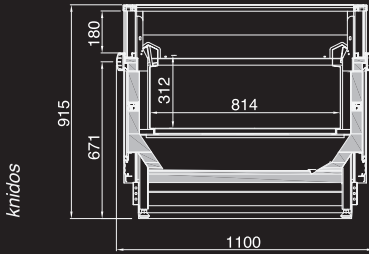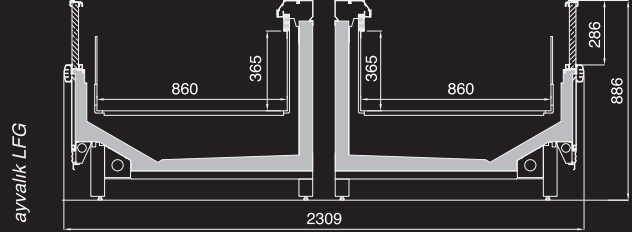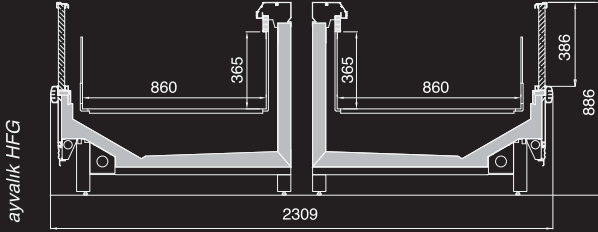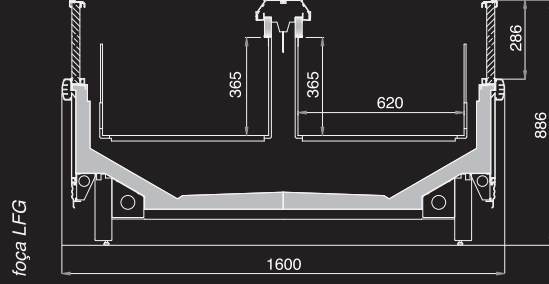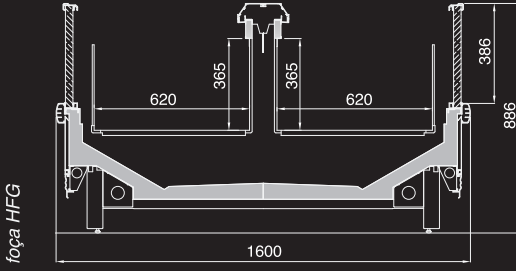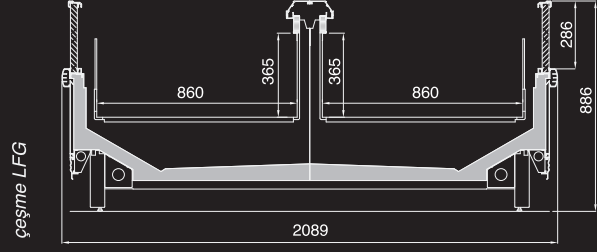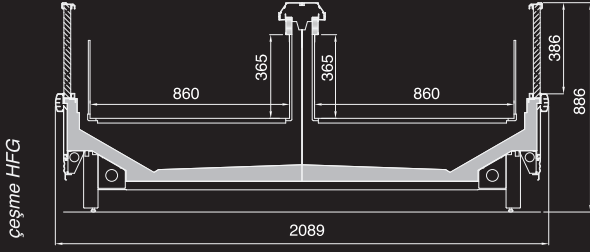

	Yanlar hariç dolap boyu (mm) Cabinet length without endwalls Länge ohne Seitenteile Длина модуля без боковин мм	Teşhir alanı (m ²) Display area Auslagenfläche Площадь выкладки м ²	Hacim (dm ³) Cubic capacity Volumen объем	Çalışma derecesi Working temperature Möbeltemperatur Температурный режим
ÇEŞME LFG/HFG	1875, 2500, 3750	3.23, 4.30, 6.45	1177, 1570, 2354	0 / 2 °C -18 / -20 °C -22 / -24 °C
FOÇA LFG/HFG		2.33, 3.10, 4.65	849, 1132, 1697	
AYVALIK LFG/HFG		3.23, 4.30, 6.45	1177, 1570, 2354	
KNİDOS		1.53, 2.04, 3.06	476, 635, 952	
KAŞ LFG/HFG		1.61, 2.15, 3.23	589, 785, 1177	

Çalışma şartları için 25 °C ortam sıcaklığı ve %60 RH baz alınmıştır. Firmamız teknik detayları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Operating features are based on ambient conditions of 25 °C temperature and 60% relative humidity. Any technical features may be modified without notice.
Für die Betriebsbedingungen wurden 25°C Raumtemperatur und 60% relative Feuchte angenommen.
Технические параметры действительны при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности 60%. Любые технические особенности могут быть изменены без уведомления.